



# *FC 2000 distributore di prefustellati*


**RIDUZIONE COSTI**

**ISOLAMENTO  
OTTIMALE**



***Ideale per distribuire prefustellati su  
misura, per isolamento elettrico di  
cavetti, connessioni e giunzioni sulla testata  
degli statori avvolti dei motori elettrici.***

COFILI srl  
Via Friuli, 5  
20046 BIASSONO MI  
Tel. 0392324396 Fax. 0392494038  
E-mail : [info.cofili@cofili.com](mailto:info.cofili@cofili.com)  
[www.cofili.com](http://www.cofili.com)

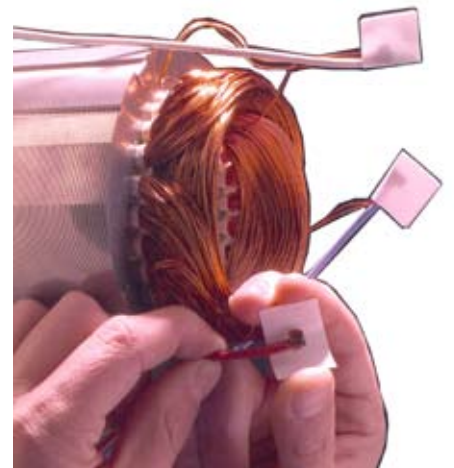

# Materiali di consumo per distributore

prefustellati su carta siliconata :

## Classe B 130 °C

F-PET  
PET : 25  $\mu$   
TNT : 100  $\mu$   
Adesivo

## Classe B - F 130 °/150 °C

DM S 125  
TNT : Goffrato alta  
impugnabilità  
PET 125  $\mu$   
Adesivo  
  
DMD D 75  
TNT : Goffrato elevata  
impregnabilità  
PET 75  $\mu$   
TNT 50  $\mu$   
Adesivo

## Classe F - H 155°/180°C

NM 2 S 25  
NOMEX 50  $\mu$   
PET 25  $\mu$   
Adesivo  
  
NMN 2 D 50  
NOMEX 50  $\mu$   
PET 50  $\mu$   
Adesivo

## Classe H 180 °C

NOMEX 50  $\mu$   
Adesivo

*Materiali isolanti elettrici conformi a Norma IEC/EN 60626-3 ed approvati UL -file E17118*

**BOLLINI ADESIVI PREFUSTELLATI, SENZA SFRIDI DI CONTORNO.**

**MISURE STANDARD :**

**22 x 30 mm**

**35 x 57 mm**

**Possibilità di produzione misure non standard su disegno del cliente.**

**RIGIDITA' DIELETTICA F-PET**

Fonte: Du Pont  
Metodo: LMQC 1309

